



Easy-Vent®

Skötselanvisning

Hyresgästens exemplar

PRODUKTFAKTA

Easy-Vent tillför rummet filtrerad förvärmad friskluft. Easy-Vent monteras tillsammans med radiatorm och fungerar som upphängningsanordning för denna.

Luftdonet är utrustad med renslucka och luftfilter. Regler- och låsbart spjäll finns som tillbehör.

Easy-Vent tillverkas i pulverlackerad stålplåt i vit kulör RAL 9010. Som standard ingår Komfortfilter i klass F7.

Easy-Vent är patenterad och mönsterskyddad i ett flertal länder inklusive Sverige.

INJUSTERING


Easy-Vent behöver inte justeras. Vid given storlek och tryckfall ger Easy-Vent ett konstant luftflöde.

Tillse att reglerbara spjäll hålls öppna för fullgod ventilation. På Easy-Vent till dubbel- och trippelpanel sitter spjället i ejektorn, dvs i den vridbara luckan i donets underkant. På Easy-Vent till enkelpanel sitter spjället i donets överkant.

RENGÖRING

Donet kan vid behov tvättas med vatten och mildt diskmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller slipmedel.

Med hjälp av flexibel rensslang ansluten till dammsugare rengörs kanal, fasadgaller och vid behov donets insida.

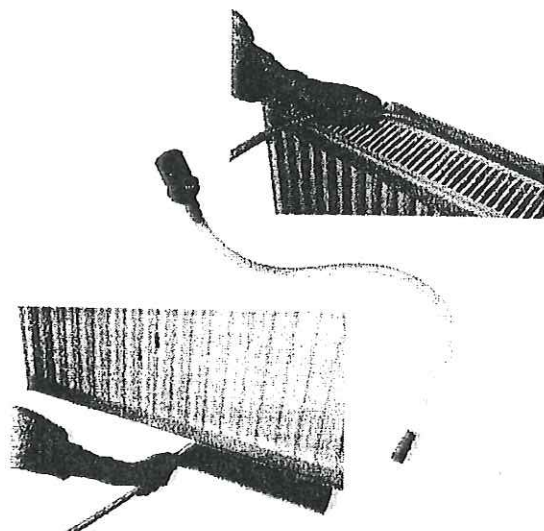


FILTERBYTE

För att upprätthålla fullgod ventilation bör filter bytas regelbundet.

- Komfortfilter F7 bör bytas en gång per år, gärna tidig vår eller höst
- Grundfilter G2 kan dammsugas vid behov. Byte rekommenderas vartannat år
- Aktivt kolfilter absorberar gasformiga föroreningar. Beroende på miljöbelastning förbrukas det aktiva kolet olika snabbt. Byte bör ske en gång per år

Filterbyte är mycket enkelt:

1. Lyft av rensluckan och dra upp filtret
2. För ned det nya filtret i öppningen. Kontrollera att filtret är vänt åt rätt håll (etiketten ska vara synlig)
3. Lägg tillbaka rensluckan. Observera att "tumgreppet" på filterramen ska klämmas fast mellan luckan och donet. Då luckan ligger på plats ska en liten del av filterramens tumgrepp vara synlig

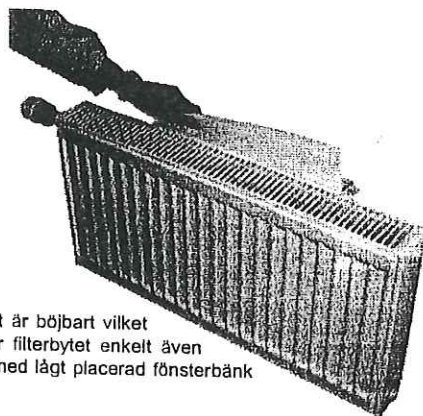

Filtret är böjbart vilket gör filterbytet enkelt även med lågt placerad fönsterbänk

Nya filter och flexibel slang för invändig rengöring av luftdon och kanal beställes från Acticon AB. Kontakta din fastighetskötare/hyresvärd. Besök gärna vår hemsida www.acticon.se